
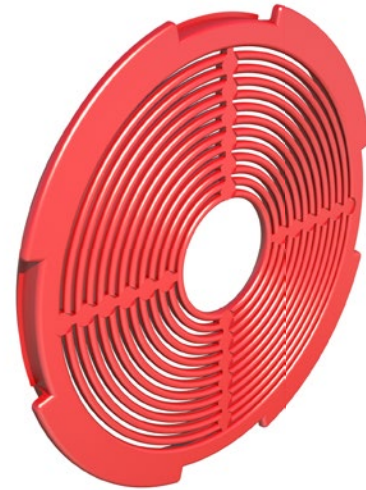


AIR EXCELLENT

Les réducteurs de débits

Les réducteurs de débits permettent d'adapter indépendamment les débits, conduit par conduit. Il se compose de 12 anneaux facilement détachable pour ajuster avec précision les débits. Le réglage des réducteurs est déterminé par une note de calcul. Chaque réducteur est facilement accessible pour être enlevé dans le cadre d'une maintenance ou de l'entretien du caisson.

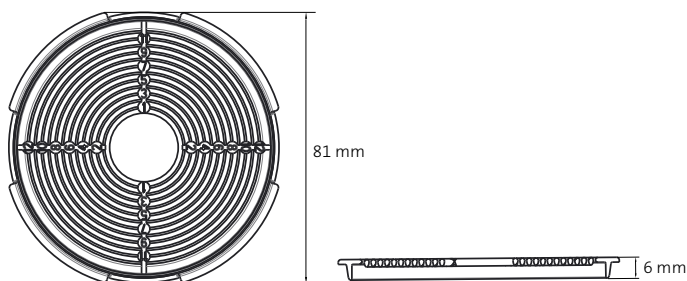

Anneau(x) enlevé(s)	Zeta [-]	Qv [m ³ /h]					
		10	20	30	40	50	60
		Δp [Pa]					
0	20.01	4.5	17.9	40.2	71.5	111.7	160.9
1	15.98	3.6	14.3	32.1	57.1	89.2	128.5
2	12.45	2.8	11.1	25.0	44.5	69.5	100.1
3	9.41	2.1	8.4	18.9	33.6	52.5	75.7
4	7.32	1.6	6.5	14.7	26.2	40.9	58.9
5	5.30	1.2	4.7	10.7	18.9	29.6	42.6
6	3.63	0.8	3.2	7.3	13.0	20.3	29.2
7	2.62	0.6	2.3	5.3	9.4	14.6	21.1
8	1.82	0.4	1.6	3.7	6.5	10.2	14.6
9	1.24	0.3	1.1	2.5	4.4	6.9	10.0
10	0.77	0.2	0.7	1.5	2.8	4.3	6.2
11	0.41	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.3
12	0.18	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	1.4