


Datasheet

Rolux 4G HRtop MUURDOORVOER 80/125
Rolux 4G HRtop PASSAGE MURAL 80/125

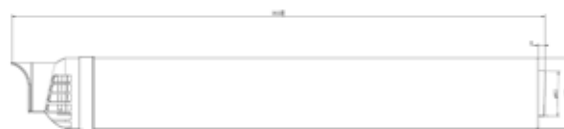

TECHNISCHE GEGEVENS

■ Toepassing	condensatietoestellen HRtop
■ Rookgasafvoer	PP120 (dikte 2.00mm)
■ Luchttoevoer	metaal (dikte 0.6mm)
■ Brandstof	gas en stookolie
■ Temperatuur	120°C
■ Diameter	80/125 - aansluiting 80/80 mogelijk mits adapter
■ Kleur	verkrijgbaar in wit en zwart
■ Certificaten	volgens norm EN 14471
■ Lengte	954mm
■ Accessoires	inclusief binnen- buitentrozet

ARTIKELNUMMER

■ 223155	muurdoorvoer met PP120 binnenpijp wit
■ 223156	muurdoorvoer met PP120 binnenpijp zwart

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De Luchtdichte dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

DONNEES TECHNIQUES

■ Application	chaudières à condensation HRtop
■ Gaz brûlé	PP120 (épaisseur 2.00mm)
■ Arrivée d'air	métal (épaisseur 0.6mm)
■ Combustible	gaz et mazout
■ Température	120°C
■ Diamètre	80/125 - parallèle 80/80 possible avec adaptateur
■ Couleur	disponible en blanc et noir
■ Certificats	suisvant norme EN 14471
■ Longueur	954mm
■ Accessoires	rosace intérieur et extérieur inclus

NUMERO D'ARTICLE

■ 223155	passage mural avec conduit intérieur PP120 blanc
■ 223156	passage mural avec conduit intérieur PP120 noir

ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le manchon étanche à l'air permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.