


Ubbink omschrijving	Rolux Buitenwandsysteem
Toepassing	Het Rolux Buitenwandsysteem is de oplossing voor het plaatsen van een buitenkanaal voor uw rookgasafvoer en luchttoevoer op de gevel.
Afmetingen	<p>Ø 60/100 mm (diameter aansluiting naar ketel: Ø 60/100 mm)</p> <p>Ø 80/125 mm (diameter aansluiting naar ketel: Ø 80/125 mm)</p> <p>Ø 110/160 mm (diameter aansluiting naar ketel: Ø 110 mm)</p> <p>Systeem is volledig modulair opgebouwd</p>
Materialen en kleuren	<p>Buitenbuis LT: RVS</p> <p>Binnenbuis RGA: transparant PPT120</p>
Prestaties	<p>Geschikt voor condenserende toestellen in onderdruk</p> <p>Geschikt voor condenserende toestellen in overdruk</p> <p>Systeemkeur H1 (5000 Pa)</p>
Bevestiging	Spie-mof verbinding
Bestendigheid	<p>T= 120°C</p> <p>Condens: goed</p> <p>Systeem m.u.v. uitmondngen: alle normale atmosferische invloeden behalve uv</p> <p>Uitmondngen: alle normale atmosferische invloeden (ook uv)</p>
Recyclebaarheid	Sloop en hergebruik: de materialen zijn na scheiding geschikt voor hergebruik
Relevante regelgeving	<p>Bouwbesluit, afdeling 3.13 (toevoer van verbrandingslucht)</p> <p>Bouwbesluit, afdeling 3.14 (afvoer van rook)</p> <p>NEN 2757</p> <p>NPR 3378-40 Praktijkrichtlijn gasinstallaties</p>

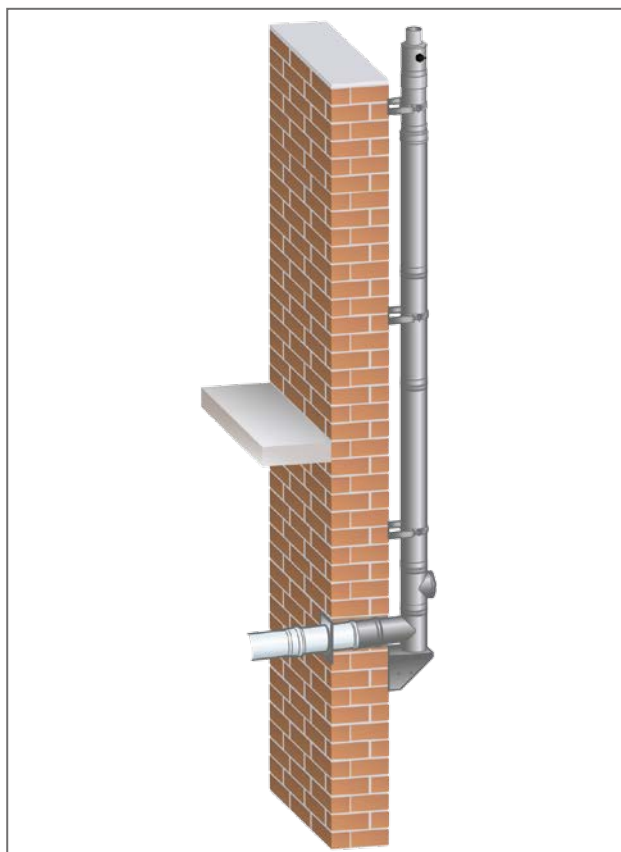

Ubbink BV
 Postbus 26
 6980 AA Doesburg
 T (0313) 480 380
 F (0313) 473 942
 verkoop@ubbink.nl

10000072613/1801