


Datasheet

Solvent 5R dakdoorvoer

Solvent 5R passage de toiture



ubbink

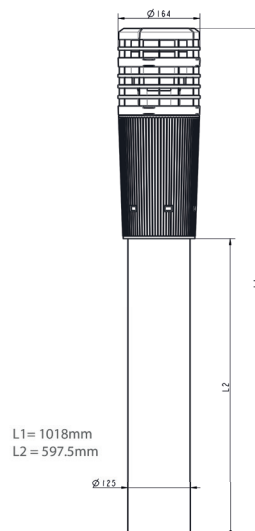

TECHNISCHE GEGEVENS

■ Toepassing	beluchting van binnenriolering
■ Materiaal	kunststof
■ Diameter	125
■ Lengte	920mm
■ Kleur	zwart
■ Dakhelling	plat dak / hellend dak tot 55°
■ Accessoires	losse schaal en pijpbeugel inclusief

ARTIKELNUMMER

■ 169650	Solvent 5R rioolontluchting
----------	-----------------------------

WATER- & LUCHTDICHT BOUWEN

- De Universele Ubiflex pan biedt de oplossing voor alle gangbare dakhellingen van 15°-55°.
- Met de WaterpRoof plakplaat maakt u eenvoudig een 100% waterdichte aansluiting op platte daken.
- De dakdoorvoer aansluitingen vormen een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren.

DONNEES TECHNIQUES

■ Application	aération d'égout
■ Matière	matière synthétique
■ Diamètre	125
■ Longueur	920mm
■ Couleur	noir
■ Pente	toit plat / en pente jusqu'à 55°
■ Accessoires	genouillère et collier inclus

NUMERO D'ARTICLE

■ 169650	Solvent 5R aération d'égout
----------	-----------------------------

ETANCHEITE A L'AIR & A L'EAU

- Le solin universel Ubiflex offre la solution pour tout les angles d'inclinaison entre 15°-55°.
- La plaque adhésive WaterpRoof est une plaque adhésive pour colmater les passages dans les toitures plates avec 100% d'étanche.
- Le manchon étanche permettant de garantir une étanchéité à l'air, autour d'un passage de toiture et d'un passage mural.