

UBIFLEX® SLIM

Étancher les points singuliers du toit

Ubiflex® Slim est malléable sans outil et 100% étanche.
 Il peut être assemblé par collage, par vissage ou par soudage*.
 Sa grande facilité de découpe, d'ajustage et d'assemblage, en fait un produit idéal pour toutes les applications nécessitant de l'étanchéité : abergements, noues, réparations de chéneaux, acrotères...

De plus, il est étirable à 30%, ce qui facilite sa mise en œuvre.

Matériaux

A Matrice : APAO.


B Renfort : aluminium pur à 99,5 %



Caractéristiques techniques

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	POIDS (Kg)
200	12 m	5,30
333	12 m	8,80
500	12 m	13,20
1000	12 m	26,40

Applications

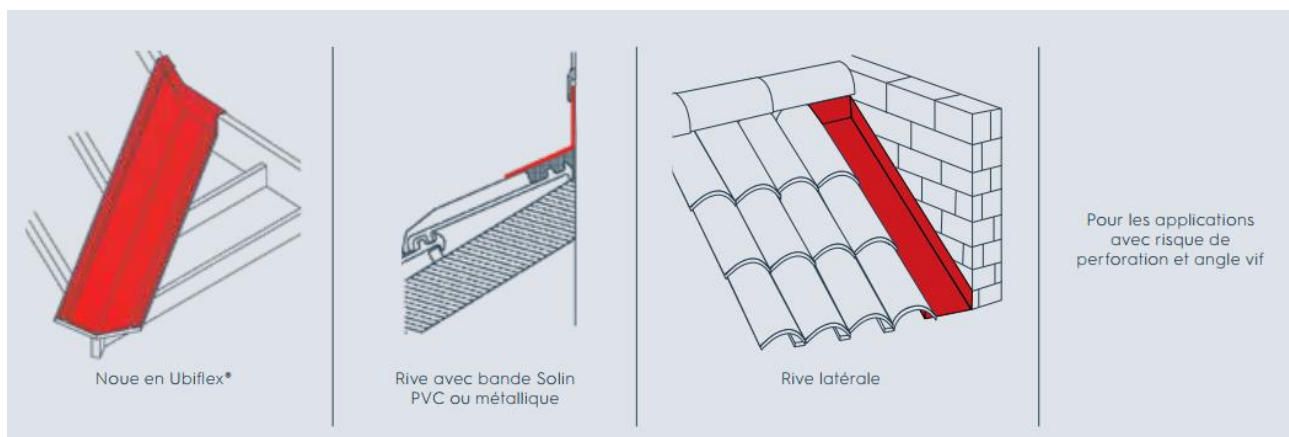

Pour les applications avec risque de perforation et angle vif