

# Gewapende geperforeerde folie



## ➤ Beschermt tegen vochtinvloeden van buitenaf

*Gewapende geperforeerde folie is een 3-laagse, gewapende, microgeperforeerde, waterkerende, damp-open PE folie. Deze folie dient aan de buitenzijde (de koude zijde) van de binnenconstructie van hellende dak- en gevelconstructies te worden toegepast.*

Gewapende geperforeerde folie wordt gebruikt als mandragende, waterkerende folie in hellende daken > 25° en gevels. De microperforatie maakt de folie damp-open. De folie is met een wapeningsnet versterkt om scheuren te voorkomen.


### ➤ Verwerking

Gewapende geperforeerde folie wordt dakpansgewijs aan de buitenzijde van de binnenconstructie aangebracht met een overlap van 100 tot 150 mm. Over de folie worden verticaal tengels, met daarover de regels zoals panlatten, bevestigd.

De buitenste schil wordt afgewerkt met dakpannen of dakbedekking en/of gevelbekleding. De folie kan worden bevestigd met nieten of knellatten.

Gewapende geperforeerde folie kan direct over minerale wol worden verwerkt. Deze folie is waterkerend zolang het niet rechtstreeks op het houten dakbeschoot of tegen beplating in de gevel wordt aangebracht. Dit kan leiden tot lekkage van de folie door capillaire werking van de harde ondergrond.

Gewapende geperforeerde folie kan ook worden toegepast voor het tijdelijk dichtmaken van raam- en deursparingen tijdens nieuwbouw en bij schade aan ramen.

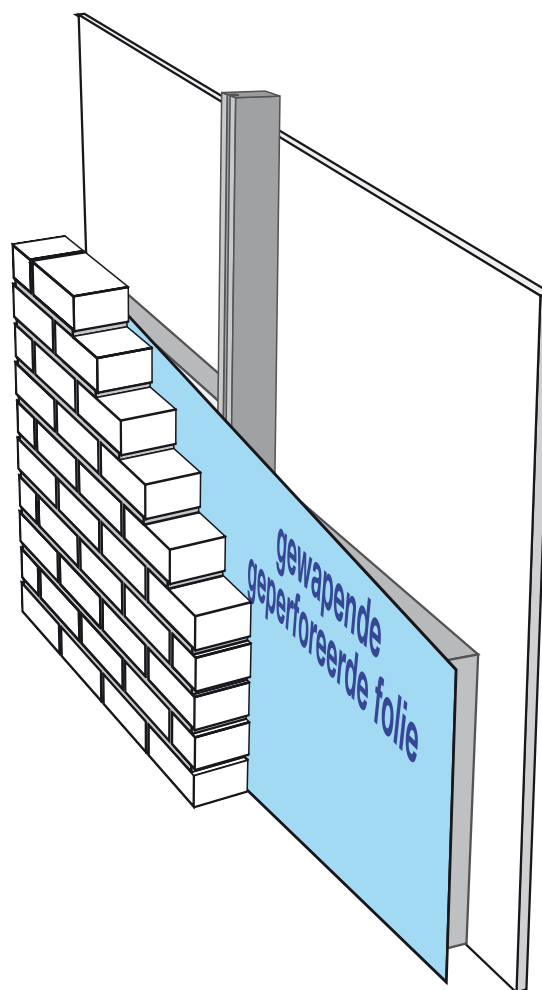

Alle sparingen en eventuele beschadigingen dienen waterdicht afgewerkt te worden met Multivap tape of gewapende aluminium tape van Ubbink. Zo wordt lekkage voorkomen en blijft de inwendige dak- en gevelconstructie intact en vrij van houtrot.

### ➤ Belangrijkste eigenschappen

- Waterkerend
- Damp-open
- Gewapend
- Mandragend

## ➤ Technische specificatie

Materiaal	3-laagse, gewapende, microgeperforeerde, waterkerende damp-open PE folie
Gewicht	90 gram per m <sup>2</sup>
Materiaaldikte	> 0,17 mm
UV-bestendigheid	2 maanden
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C / + 80 °C
Rolafmetingen	1,50 x 50 m <sup>1</sup> / 2,00 x 50 m <sup>1</sup>
Waterwerendheid	klasse W2 (waterkerend)
Waterdampdoorlatendheid	218 gr./m <sup>2</sup> /24 uur conform DIN 52615
Waterdamp diffusieweerstand	S <sub>d</sub> = 0,1 m (damp-open), testen uitgevoerd conform EN 1931
Treksterkte	lengte: 220 N / 50 mm breedte: 200 N / 50 mm
Rek bij breuk	lengte: 40% breedte: 30%
Scheursterkte	lengte: 150 N / 200 mm breedte: 130 N / 200 mm

## ➤ Folie en accessoires

### Omschrijving van het product

Gewapende geperforeerde folie 1,50 x 50 m	<b>Artikelnr.</b> F060130
Gewapende geperforeerde folie 2,00 x 50 m	F060131
Multivap tape Zeer sterk klevende en soepele tape voor waterdicht afplakken van dampdoorlatende folies. Ook voor reparatie van kleine beschadigingen	F060256
Gewapende aluminium tape Universele tape voor waterdicht afwerken van alle folies. Makkelijk af te scheuren, geen gereedschap nodig	F060255

## ➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen of zoekt u een folie voor een specifieke toepassing, dan is er de Ubbink Productadvieslijn. Daarmee bereikt u de specialisten van Ubbink. Zij ondersteunen u met hun kennis en ontzorgen u door advies te geven over de toepassing van onze producten. Voor directe telefonische ondersteuning belt u 0313 480 300. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Uiteraard kunt u uw vraag ook per mail stellen via [productadvieslijn@ubbink.nl](mailto:productadvieslijn@ubbink.nl). Ubbink denkt met u mee!



**Ubbink, dat bouwt wel zo makkelijk!**

Ubbink BV  
Postbus 26  
6980 AA Doesburg  
T (0313) 480 380  
F (0313) 473 942  
[verkoop@ubbink.nl](mailto:verkoop@ubbink.nl)

10000072426/1311